«PREMIO SMOPYC BRONCE 2021»

NOVEDADES EN EQUIPAMIENTO, COMPONENTES Y MEDIOS AUXILIARES
INNOVATIONS IN EQUIPMENT, COMPONENTS AND AUXILIARY MEANS

SMOPYC 2021

XR 122

XCENTRIC® RIPPER

Especificaciones Técnicas		XR122
Peso de la excavadora	Ton.	100 - 140
Peso operativo del Ripper (con cabezal de anclaje)	kg	15.950
Peso operativo del Ripper (sin cabezal de anclaje)	kg	14.000
Presión de trabajo	MPa	30
Caudal de trabajo	L/min	500
Frecuencia	1/min	600

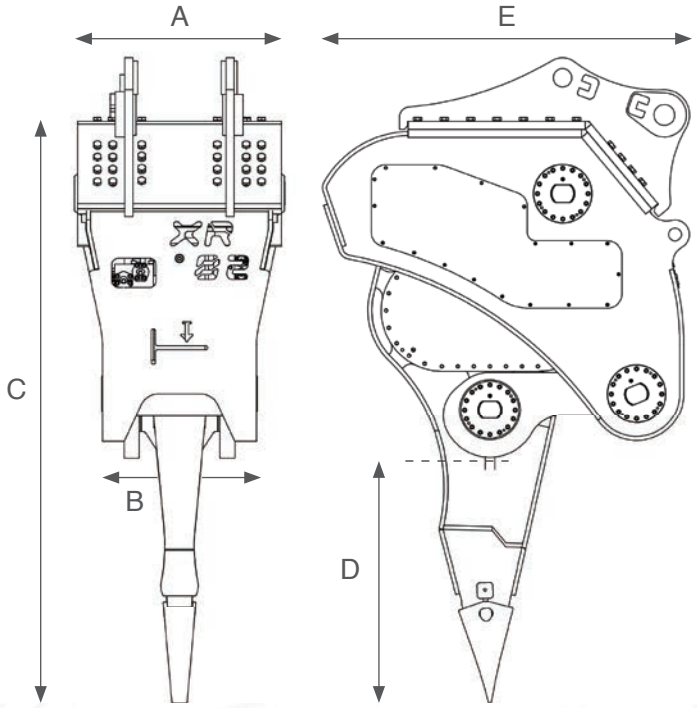

	XR122
A	1.270
B	1.080
C	4.150
D	1.780
E	2.600

* Medidas en milímetros.

Xcentric Ripper International, S.L.
Arriurdina, 15 · 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) · Tel.: +34 945 290 555
www.xcentricripper.com